

UUSIA ULOTTUVUUKSIA

PARVEKERAKENTAMISEEN
JA PERUSKORJAUKSIIN



SEPA PARVEKEMODUULI

MODERNI JA KESTÄVÄ RATKAISU SANEERAUS-JA UUDISRAKENNUSKOHTEISIIN

Sepa parvekemoduulien avulla parvekkeiden lisääminen vanhoihin kohteisiin on nopeaa ja sillä vältetään turhien työvaiheiden aiheuttamia kustannuksia. Uusien kohteiden suunnitteluvaiheessa moduulit tarjoavat mahdollisuuden luoda monimuotoisia julkisivuratkaisuja toteutuskustannusten pysyessä maltillisina.



SUUNNITeltu SÄÄSTÄMÄÄN AIKAA JA KUSTANNUKSIA


Sepa parvekemoduuli on suunniteltu vähentämään työmaa-aikaa. Valmis kokonaisuus kuljetetaan työmaalle kuorma-autolla ja nostetaan rakennuksen seinälle ennalta asennettuihin kiinnikkeisiin. Vain parvekkeen lasitus sekä katon ja kerroksen ovipeltien tiivistys seinään tehdään työmaalla.

Moduulit kasataan kuivissa tiloissa ja rakenteet ovat kevyitä sekä mittatarkkoja. Parvekkeen runko muodostuu ristikkorakenteisesta ja palomitoitetusta kehästä. Kantava runko verhoillaan säänkestävillä julkisivulevyillä, rappauslevyillä tai arkkitehdin toivomalla julkisivumateriaalilla. Parvekkeen lattia on kaunistava ja jalalle mukavaa painekyllästettyä tai lämpökäsiteltyä puuta. Sekä parvekelementin katto että lattia on kallistettu joko etu- tai takareunaan, jossa on kouru sadevesien keräämiseksi. Katon katemateriaali on bitumikermi (huopa). Parvekkeen kaide voidaan asentaa jo tehtaalla tai vaihtoehtoisesti työmaalla lasituksen yhteydessä.


Sepa ulokeparveke suunnitellaan kolmesta eri mallivaihtoehdosta asiakkaan väritoiveiden mukaan. Parvekekokonaisuus voi sisältää yhdestä neljään kerrosta – koko moduuli toimitetaan valmiiksi koottuna.




RISTIKKORAKENNE




KIINNITYS




KOKOSEINÄ





PUOLISEINÄ



RANSKALAINEN PARVEKE



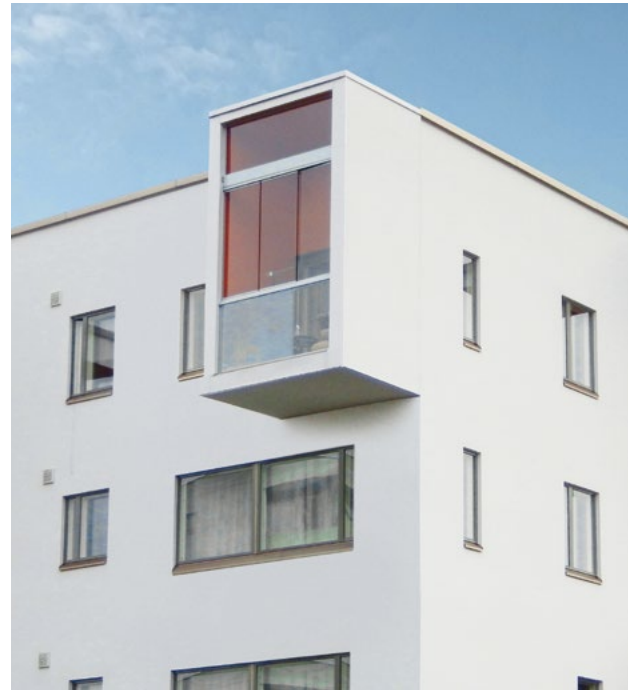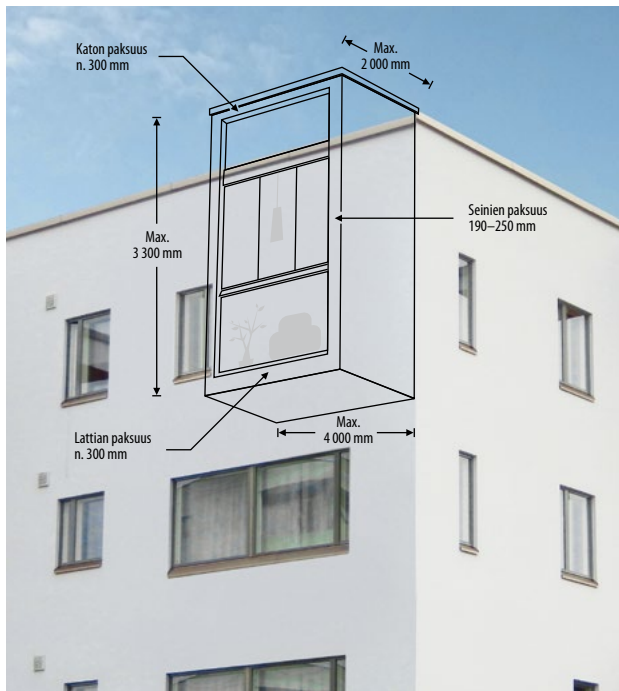

SEPA PARVEKEMODUULI

Tuotteelle on myönnetty varmennustodistus VTT-VA-00005-15 ja patenti No 125419.

LATTIARAKENNE

Puuritilä
Vedeneristys, pelti
Lujalevy
Puupalkki
Julkisivumateriaali

KATTO

Bitumikermi
Vaneri
Puupalkit
Kipsilevy
Julkisivumateriaali

SEINÄT

Julkisivulevy
Harvalaudoitus
Palomitoitettu ristikkorakenne
Harvalaudoitus
Julkisivumateriaali

MAKSIMIMITAT

Leveys 4 000 mm / Syvyys 2 000 mm
Korkeus 3 300 mm
Seinän paksuus 190–250 mm
Lattian/katon paksuus n. 300 mm
Lattiakuorma 2,0 kN/m²

Kiinnitys seinään Sepan suunnitelmien mukaan. Seinässä oltava ruostumaton teräslevy, johon kiinnike hitsataan. Yhden kerroksen parveke toimitetaan valmiiksi koottuna kokonaisuutena. Useamman kerroksen kokoinen parvekekokonaisuus mitoitetaan ja valmistetaan tapauskohtaisesti valmiiksi koottuna tai erillisinä elementteinä ja kootaan työmaalla.

SUOMEN JOHTAVA RISTIKKOVALMISTAJA

Sepa Oy on toimittanut vuodesta 1982 lähtien jo yli 3 miljoonaa kattoristikkoa, eikä yksikään toimitus ole myöhästynyt. Sepa Oy:n tehtaat sijaitsevat Keiteleellä ja Porvoossa ja markkinaosuutemme on n. 35%. Suuri kapasiteetti takaa nopeat ja edulliset toimitukset joka puolelle Suomea. Laadukkaan tuotannon takeena on oma suunnittelu, nykyaikaisimmat tuotantovälineet ja Sepa Oy:lle ainoana ristikkovalmistajana Inspecta-Sertifointi Oy:n myöntämät ISO 9001- ja ISO 14001-sertifikaatit sekä ensimmäisenä suomalaisena ristikkovalmistajana myönnetty CE-merkin käyttöoikeus.

SEPA OY

KEITELE

Vesannontie, 72600 KEITELE
Puhelin 020 762 8700
Faksi 020 762 8750
sepa@sepa.fi

PORVOO

Yrittäjätie 12, 06450 PORVOO
Puhelin 020 762 8770
Faksi 020 762 8771
sepa.porvoo@sepa.fi