

VÄHEM MÜRA LIIKLUSEST

 PATENTEERITUD SEPA MÜRATÖKKED








ESINDUSLIKUD JA ÖKOLOOGILISED, CE-MÄRGISTUSEGA SEPA MÜRATÖKKED ON OMA AJAST EES NING RÕÕMUKS NII SILMADELE KUI KÕRVADELE.

Sepa müratökked projekteeritakse vastavalt keskkonnatingimustele, võttes arvesse elanike ja liiklejate vajadused – säilitades heliisolatsiooni, -peegelduse ja -neeldumise omadused vastavad lubadustele. Välisvoodri saab planeerida nii, et tagatakse individuaalne, esteetiline ja maastikuga harmooniliselt ühtiv lõpptulemus.

Oleme välja arendanud neelava müratökke, mida saab kasutada raudtee- ja maanteeprojektides. Maanteemüratöke heliisolatsioon standardi EN 1793-6 kohaselt on B3/33 dB ja helineeldumine A3/9 dB. Raudteemüratöke puhul standardi EN 16727-1 ja EN 16727-2 kohaselt B3/36 dB ja A3/9 dB.

Sepa müratökked tarnitakse soovi korral monteerimisvalmis ja need vastavad standardi EN14388 nõuetele, ning Soome Transpordiagentuuri (Väylävirasto) kasutus nõuetele. Meie müratöketel on ka Eurofins Expert Service Oy koostatud ametlik aruanne lubatud koormuse kohta omakaalu, rongide survekoormuse, tuulekoormuse ja lumekoristuskoormuse osas.

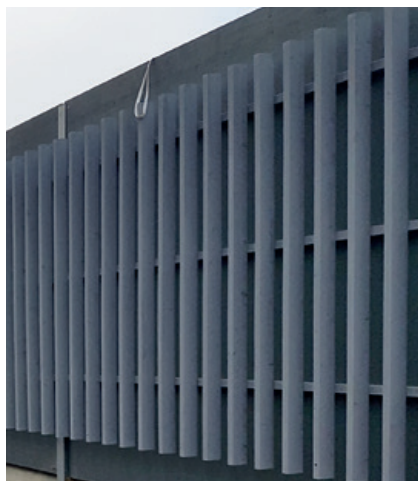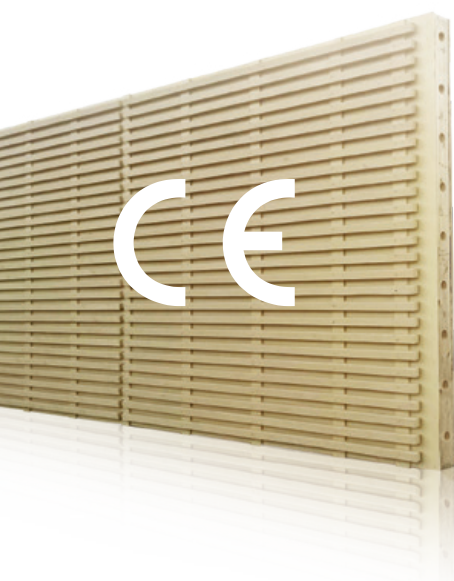



Sepa müratõkked projekteeritakse järgides järgmisi standardeid ja juhiseid:

- ISO 354, EN1793-1-3
- EN1794
- EN10140-2
- EN16272-1-3



Oleme juba tarninud üle 100 000 m² müratõkkeid raudtee- ja maanteeprojektidele.



**NEELAV
SEPA MÜRATÕKE
A3/B3 – MAANTEE**

ISOLATSIOON JA NEELDUMINE:

Isolatsioon B3/33 dB
Neeldumine A3/9 dB

KASUTUSIGA:

Karkass: 50 aastat
Vooder: objekti järgi

MAKSIMAALNE SAMBAVAHEMIK:
6 m

KARKASSI PUIT:

Survega immutatud C30 klass A



**PEEGELDAV
SEPA MÜRATÕKE
– MAANTEE**

ISOLATSIOON:

Isolatsioon 34 dB

KASUTUSIGA:

Raam: 40 aastat
Kate: objekti järgi

MAKSIMAALNE SAMBAVAHEMIK:
6,5 m

KARKASSI PUIT:

Möötude järgi C35



**NEELAV
SEPA MÜRATÕKE
A3/B3 – RAUDTEE**

ISOLATSIOON JA NEELDUMINE:

Isolatsioon B3/36 dB
Neeldumine A3/9 dB

KASUTUSIGA:

Karkass: 50 aastat
Vooder: objekti järgi

MAKSIMAALNE SAMBAVAHEMIK:
4 m

KARKASSI PUIT:

Survega immutatud C24 klass A



INNOVAATILISED PUITTOOTED NÕUDLIKU INFRASTRUKTUURI EHTAMISEKS

KÕRGE KVALITEET KESKKONNASÕBRALIKULT

Sepa Oy peamine eesmärk on vähendada oma tegevuse keskkonnamõju, optimeerides materjalide ja tooraine kasutamist ning kasutades ainult vastutustundlikult toodetud puidutoorainet.

Meie kõrgetasemeline tegevus kulmineerub oma planeerimisosakonna, kaasaegseimate tootmisvahendite ja pädevate töötajate eksimatus kombinatsioonis. Kvaliteedigarantii tagavad ka kvaliteedijuhtimissüsteem ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001 ning PEFC-sertifitseeritud toorained.

TOIMIV LOGISTIKA ON ETTEVÕTTE AU ASI

Müügi, tootmise ja transpordi tihe koostöö tagab tarneaegade järgimise. See tagab õigeaegsed tärned ehitusplatsile. Meie sõidukitega saame transportida kuni 30 meetri pikkusi konstruktsioone.

SUURIM NAELPLAATKONSTRUKTSIOONIDE TOOTJA PÕHJA-EUROOPAS

Sepa Oy on alates 1982. aastast tarninud juba üle 4 miljoni naelplaatkonstruktsiooni. Sepa Oy tehas Keitele, Soomes on suurim omataoline Põhja-Euroopas. Suur tootmisvõimsus tagab kiired ja kulutõhusad tärned ka hooaja keskel. Meie kõrgetasemelise tegevuse nurgakivid on pädevad ja motiveeritud töötajad, oma planeerimisosakond ja kaasaegsemad tootmisvahendid.

